

1B14837500001(9032)汽车雨刮间歇继电器



◆ 产品简介:

主要适用于汽车雨刮。洗涤控制，应用在福田汽车型上。

◆ 环境条件

项 目		参 数
温度范围 (°C)	储存	-40 ~ 85
	使用	-30 ~ 75
相对湿度(23±5°C)		35% ~ 95%
大气压(kPa)		86 ~ 106
随机振动	斜 波	$2.96 \times 10^{-4} \sim 9.68 \times 10^{-2} \text{ (m/s}^2\text{) / Hz}$, 20m/s ²
	梯形波	$12.5 \times 10^{-4} \sim 4 \times 10^{-2} \text{ (m/s}^2\text{) / Hz}$, 58.8 m/s ²
冲 击 (m/s ²)		490

◆ 技术参数

项 目	参 数	项 目	参 数
工作电压(VDC)	12	电压降(VDC)	≤0.5
洗涤时间(s)	3≤T≤5	电 寿 命	5A , 13.5VDC(电机) 1×10 ³ h
间歇时间(s)	4≤T≤6		
引出端强度(N)	40		
绝缘电阻 (MΩ)	引出端、外壳间	≥1	
	其他		
重 量(g)	≤45	外形尺寸(mm)	34.2×30×35.5
功能特性	具有控制洗涤时间、间歇时间的功能，防尘、快速插接、抗干扰		

◆ 规格表

标称电压(VDC)	25°C±5°C	
	最小电压(VDC)	最大电压(VDC)
12	9	16

通讯地址：深圳市宝安区外贸工业园6栋3楼

联系人：蒋生

电 话：13554924172

◆ 订货示例


9032 / 12

工作电压：12V

产品型号

◆ 外形图、底视电路图及应用电路图

单位 mm

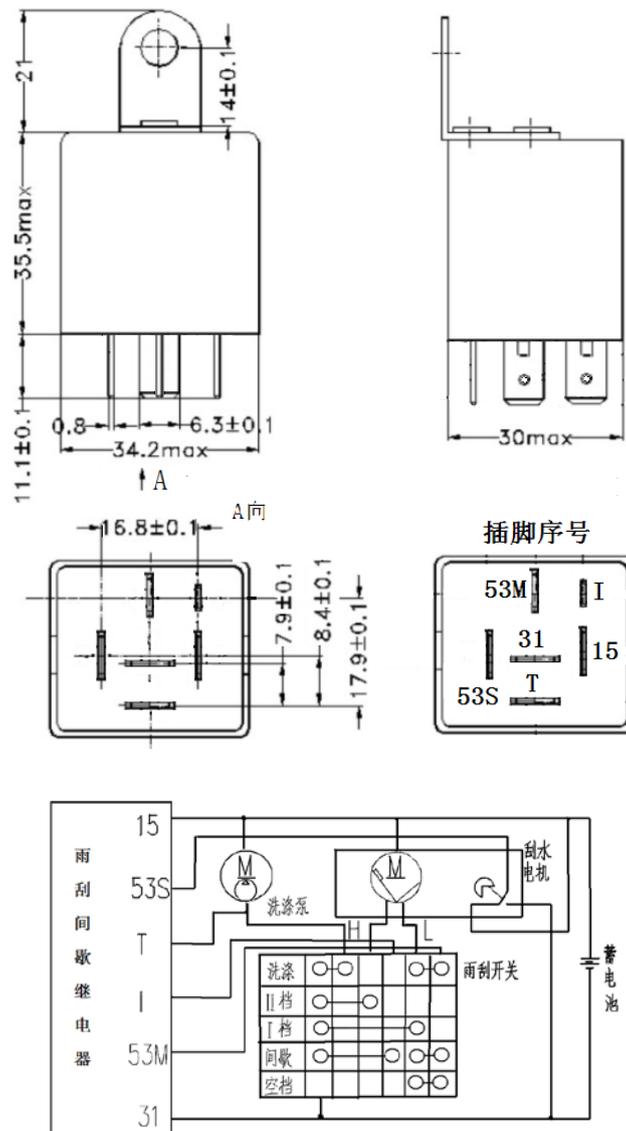

注：规格可根据用户要求增加；外形、安装方式根据用户要求设计。

通讯地址：深圳市宝安区外贸工业园 6 栋 3 楼

联系人：蒋生

电 话：13554924172