



产品图片	Features 产品特性	Application 应用
 SMD8	<ul style="list-style-type: none"> ● Contact Form 触点形式 2a ● Load Voltage 输出电压 600V ● Load Current 输出电流 70mA ● Operation LED Current 二极管导通电流 3. 0mA ● On-Resistance 导通电阻 40Ω ● Output Capacitance 输出电容 47pF ● Low Off-State Leakage Current 漏电流 1. 0 μ A 	<ul style="list-style-type: none"> ● Electric Vehicle 新能源电动汽车 ● Automatic Test Equipment 自动检测设备 ● Security Equipment 安全设备 ● Sensing Equipment 传感设备 ● Telephone Equipment 通信设备 ● I/O Modules I/O 模块 ● Modem 调制解调器

Dimensions 外形尺寸

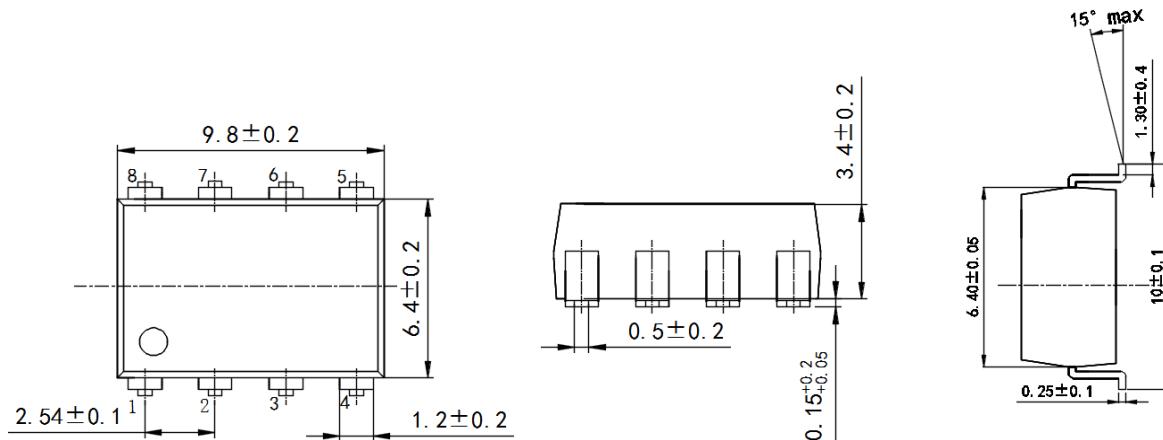


BCW216A 型光 MOS 继电器

Terminal Identification 引脚标识

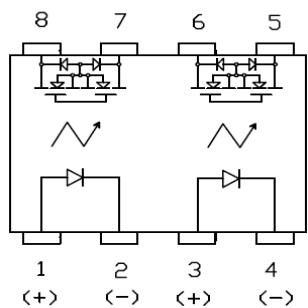

Wiring Diagram 接线图

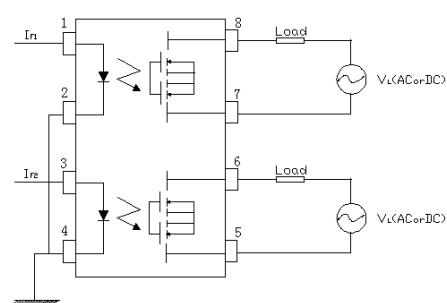

BCW216A 型光 MOS 继电器

Technical parameters 技术参数 (Ambient Temperature 25°C)

I/O Absolute Maximum Ratings 输入输出电气参数最大值

	Item 项目	Symbol 符号	Value 数值
Operating Temperature 工作温度	T_{OPR}	-40°C ~ +85°C	
Storage Temperature 储存温度	T_{STG}	-40°C ~ +100°C	
Input 输入	Continuous LED Current 工作电流	I_F	50mA
	Peak LED Current LED 峰值电流 (f=100Hz, Duty=1%)	I_{FP}	500mA
	LED Reverse Voltage 反向电压	V_R	5V
	Input Power Dissipation 输入功耗	P_{IN}	75mW
Output 输出	Load Voltage 输出电压	V_L	600V (AC peak or DC)
	Load Current 输出电流	I_L	70mA
	Peak Load Current 峰值输出电流 ((1ms, 1 shot))	I_{PEAK}	200mA
	Output Power Dissipation 输出功耗	P_{OUT}	600mW
Total Power Dissipation 总功耗	P_T	650mW	
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压	$V_{I/O}$	3750Vrms	
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压(加注 H)	$V_{I/O}$	5000Vrms	

Electrical Specifications 输入输出电气参数







	Item 项目	Symbol 符号	MIN. 最小值	TYP. 典型值	MAX. 最大值	Units 单位	Conditions 条件
Input 输入	LED Forward Voltage 正向电压	V_F	1. 0	1. 17	1. 5	V	$I_F=10mA$
	Operation LED Current 接通电流	$I_{F\ ON}$		1. 0	3. 0	mA	
	Recovery LED Voltage 关断电压	$V_{F\ OFF}$	0. 5	1. 0		V	
Output 输出	On-Resistance 导通电阻	R_{ON}		40	60	Ω	$I_F=5mA, I_L=Rating$ within 1sec.
	Off-State Leakage Current 漏电流	I_{LEAK}			1. 0	μA	$V_L=600V$
	Output Capacitance 输出端容量	C_{OUT}		47		pF	$V_L=0V, f=1MHz$
I/O 输入输出	I/O Insulation Resistance 绝缘电阻	$R_{I/O}$	10^9			Ω	
	I/O Capacitance 隔离电容	$C_{I/O}$		1. 3		pF	$f=1MHz$
Time parameters 时间参数	Turn-On Time 接通时间	T_{ON}		0. 1	1. 0	ms	$I_F=10mA$
	Turn-Off Time 关断时间	T_{OFF}		0. 05	0. 5	ms	$I_L=Rating$

通讯地址：深圳市宝安区外贸工业园 6 栋 3 楼

联系人：蒋生

电 话：13554924172




Reference Data 曲线图

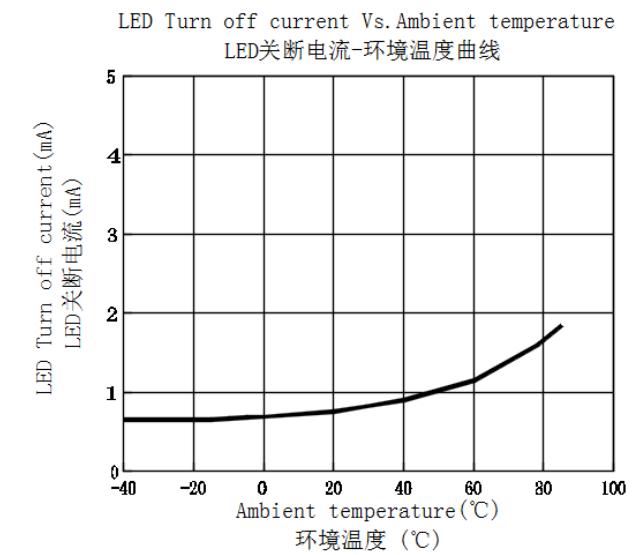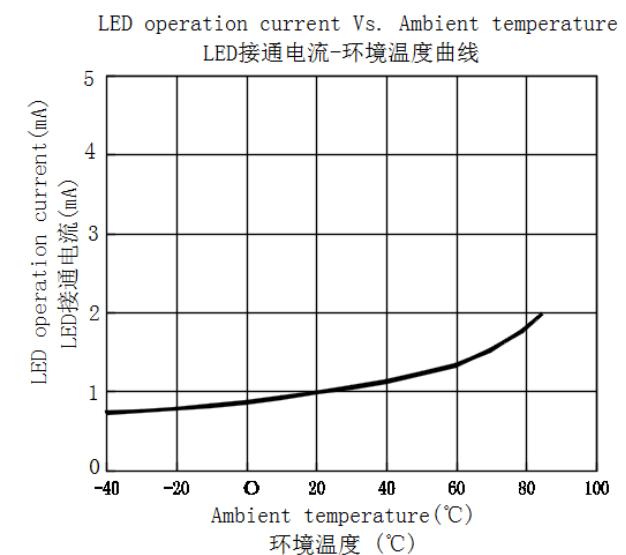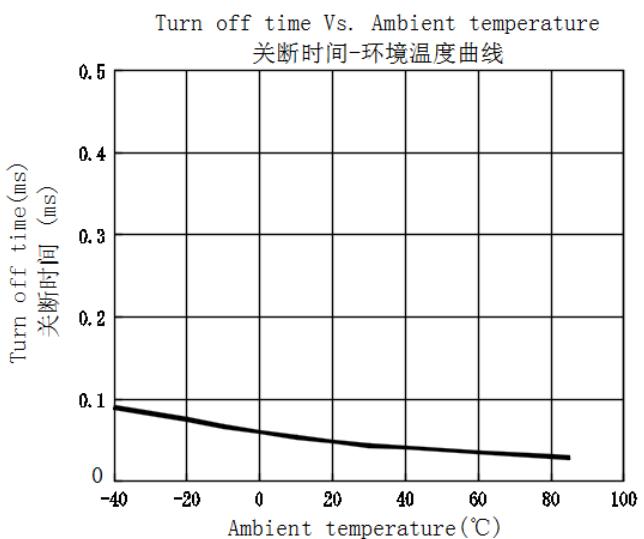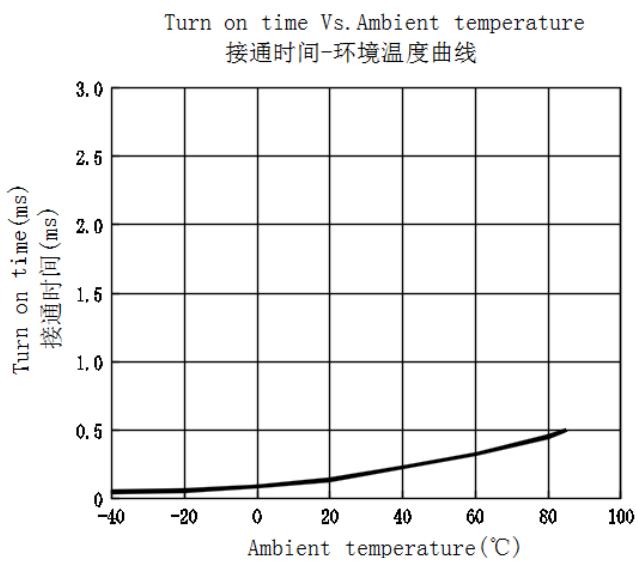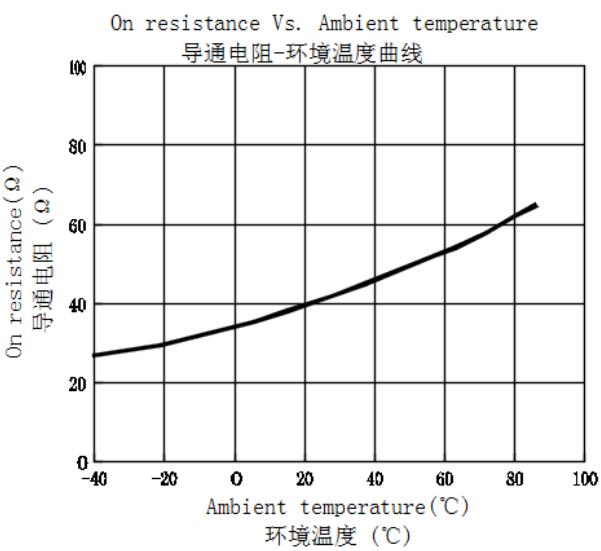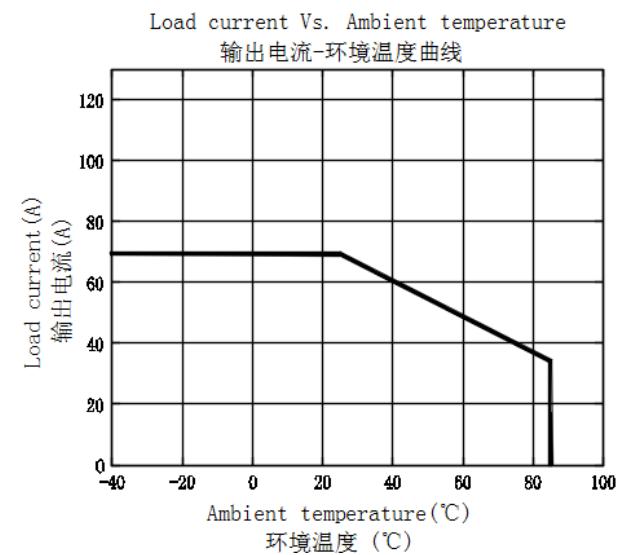



BCW216A 型光 MOS 继电器

通讯地址：深圳市宝安区外贸工业园 6 栋 3 楼
联系人：蒋生
电 话：13554924172

BCW216A 型光 MOS 继电器

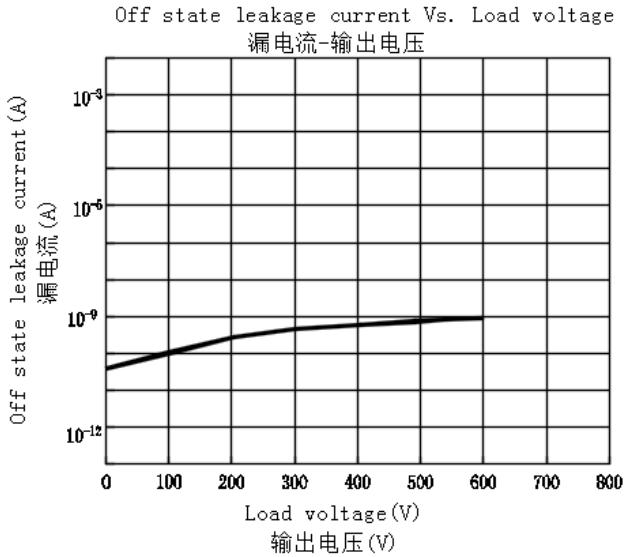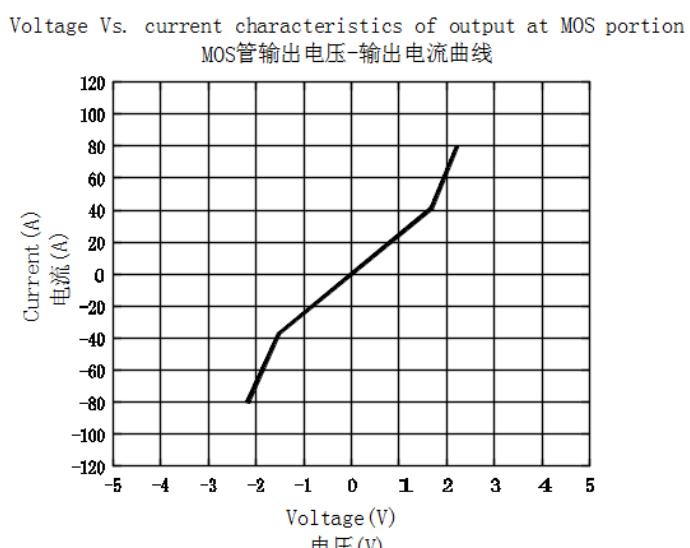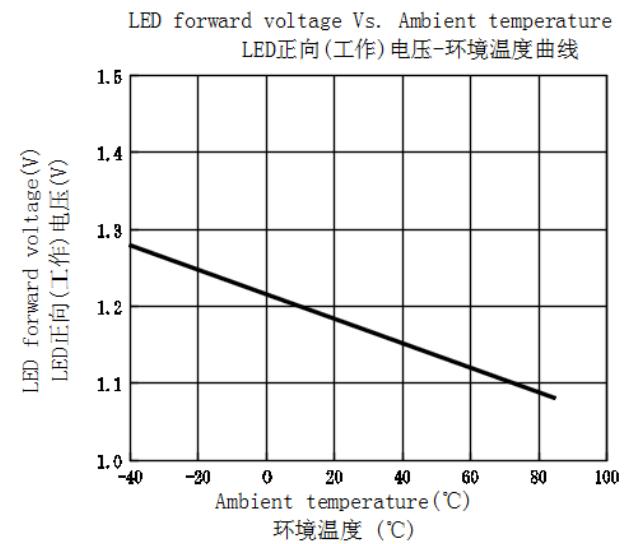

LED forward current Vs. turn on time characteristics
LED正向(工作)电流-导通时间曲线

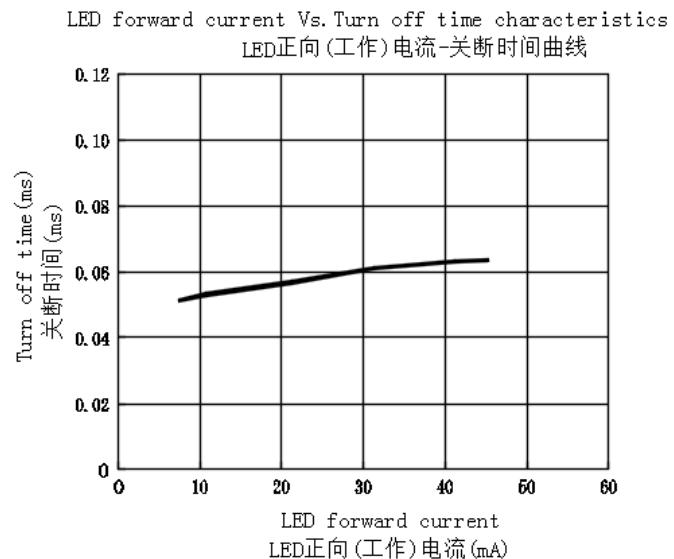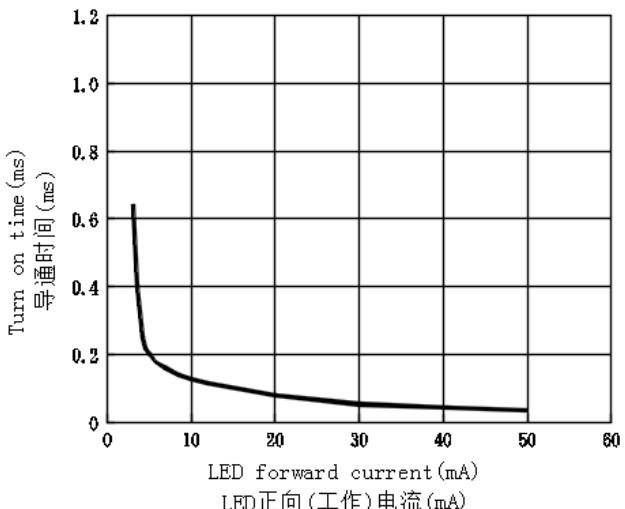

Applied voltage Vs. output capacitance characteristics
输出电压-输出电容量曲线

