

# DL6050 型切线电磁铁



## ◆ 产品简介：

产品具有体积小、衔铁行程大，电磁吸力大的主要特点。主要应用于纺织机械，作为松线电磁铁。

## ◆ 环境条件

温度范围 (°C)	-10 ~ 40
相对湿度	40°C时达 90%

## ◆ 技术特性

工作电压 (Vd. c.)	24
工作方式	间断式
动作形式	吸入式
线圈电阻 (Ω)	$6.2 \times (1 \pm 10\%)$
电磁吸力 (kg)	3
衔铁行程 (mm)	$1.5^{+0.2}_0$
绝缘电阻 (MΩ)	$\geq 100$
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	1000
线圈功耗 (W)	约 93
外形尺寸	见外形图
重量 (g)	$\leq 160$


通讯地址：深圳市宝安区外贸工业园 6 栋 3 楼

联系人：蒋生

电话：13554924172

## ◆ 订货示例

D   L   6050   /   024

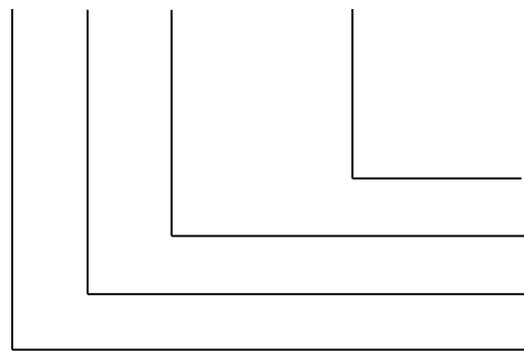

工作电压: 24V



产品型号

动作形式: 吸入式

电 磁 铁

## ◆ 外形图及安装尺寸

单位 mm

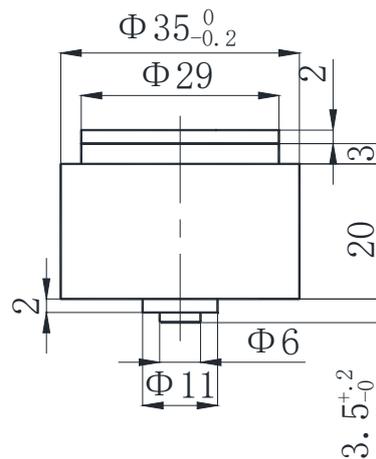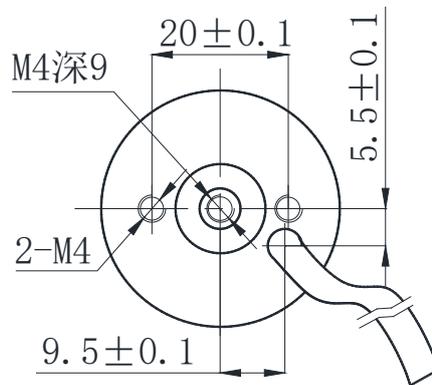

**注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。**